

shindaiwa®




DGW600DM



3-EN-UNO

PRODUCTIVIDAD AUMENTADA

APLICACIONES VARIADAS

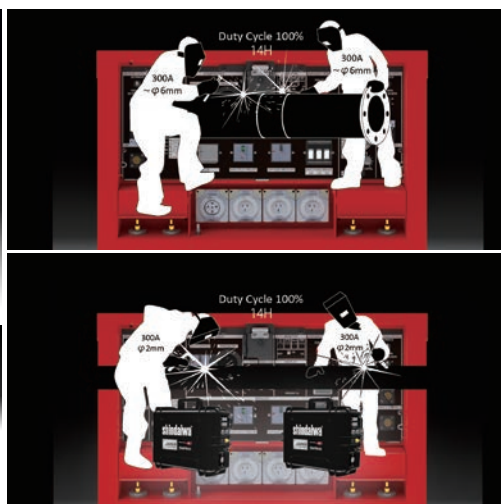

1. SALIDAS DE SOLDADURA

- Dos salidas en una sola máquina

2. POTENCIA DE SALIDA AC

- Posibilidad de utilizar soldadora inversora conectándolo a 415V mientras se está utilizando dos salidas de soldadura
- Posibilidad de operar corte por plasma 80A

3. COMPRESOR INCLUIDO

- Corte arco aire a 520A Φ 9.5mm, con ciclo de trabajo 60%
- Libre de cambio de aceite
- Desmontable, fácil mantenimiento

RealDual®

SOLDADURA CON VARILLA 300A×2
~ Φ 6mm, uso continuo de 14 horas

ALIMENTADOR DE ALAMBRE×2

300A cada uno, Φ 2mm, uso continuo de 14 horas

SOLDADURA CON VARILLA x2 + INVERTER WELDER de 150~200A cada uno

MINERIA

Reparación balde, mantenimiento y reparación de barandillas, estructuras de soporte, plantas, etc.

VEHÍCULO DE APOYO

Soporte ferroviario, soporte marítimo

PERFORACIÓN DE LÍNEA DE BARCAZA EN ALTA MAR

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE GRAN ESCALA,
CONSTRUCCIÓN TUNELES
CONSTRUCCIÓN OIL & GAS





Soldadura	Single/Dual				Single		Dual
	Salidas	CV	Corriente Nominal	A	570	520	300
			Voltaje Nominal	V	42.8	40.8	28
			Ciclo de Trabajo	%	60	100	100
			Rango de Voltaje	V	14.0-44.0		14.0-32.0
			Rango de Corriente	A	60-600		60-340
		CC DROOP	Corriente Nominal	A	570	520	300
			Voltaje Nominal	V	42.8	40.8	32
			Ciclo de Trabajo	%	60	100	100
			Rango de Corriente	A	30-600		30-340
		GOUGING (DESBASTE)	Corriente Nominal	A	520		—
			Voltaje Nominal	V	40.8		—
			Ciclo de Trabajo	%	60		—
			Current Adj. Range	A	30-600		—
			Usando el Compresor	A	30-540		—
		Velocidad Nominal		rpm	1500 / 1800		
	Funcion	Modo de Seleccion			CV	CV-WIRE	
					DROOP	DROOP-STICK, GOUGING	
					CC	LIFT START TIG, CC-STICK, SCRATCH START TIG	
					VRD		
	Wire Feeder	14 pin connector			Si (Ambos lados, A y B)		
Generador *El conector electrico esta sujeto a variacion, de acuerdo al tipo de mercado	Frecuencia Nominal		Hz	50/60			
	Selector de frecuencia			Si			
	Fase			1-Fase x 3		3-Fase x 1	
	Factor de Potencia			1.0		0.8	
	Voltaje Nominal			220/240		380/415	
	Corriente Nominal			145/150		273/300	
	Potencia Nominal		kW	9.6/10.8		14.4/17.2	
Motor	Modelo			KUBOTA V3600-T			
	Desplazamiento		L	3.6			
	Potencia		kW	44.9 (39.4) / 1800 (1500)			
	Control de emisiones			JAPAN Tier 3, maquina construida			
Compresor	Mantenimiento			Libre de mantenimiento			
	Capacidad de flujo de aire		cfm	MAX 24-30			
	Presión		PSI	116(Max)			
	Capacidad de tanque de aire		L	5			
Otros	Dimensiones		mm	L1900 x An950 x Al1515			
	Peso seco		k g	1300			
	Nivel sonoro, sin carga @7m		dB	59 / 62			
	Deposito antiderrames			Si			